


Iron-Mig 221 MULTI Iron-Mig 221P MULTI



MIG inverteres/MIG Inverteres, Impulz, Egyfázisú SZINERGIKUS vezérlésű

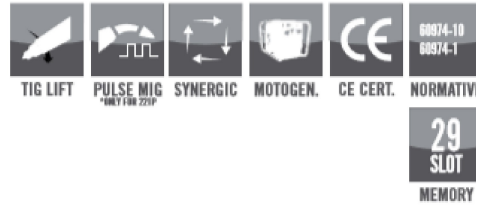

Made in ITALY

Technikai adatok	Iron-Mig 221-221P
Hálózati feszültség	230/240 V
Fázisszám	1
Frekvencia	50/60 HZ
Effektív áramfelvétel (25%)	18,3 A
Effektív teljesítmény (25%)	4,2 KVA
Teljesítménytényező	0,7
Hatásfok	83%
Üresjáratú feszültség	76 V
Hegesztőáram tartomány	15-200 A
Huzaltovábbító görgők	2
Bekapcsolási idő 35 % (25°C)	200 A
Bekapcsolási idő 100 % (25°C)	140 A
Bekapcsolási idő 25 % (40°C)	200 A
Bekapcsolási idő 60 % (40°C)	140 A
Bekapcsolási idő 100 % (40°C)	120 A
Tulajdonságok	Iron-Mig 221-221P
Testkábel keresztmetszet	25 mm ²
IP védettségi fokozat	IP 23
Szigetelési osztály	H
Üzemi hőmérséklet	40 °C
Méret H/Sz/M (mm)	500/250/390
Tömeg (60042500L)	19,5 Kg.
Garancia	2 év

A hordozható IRON MIG 221-221P kompakt, könnyű és praktikus kialakításának köszönhetően bármilyen munkaterületen és műhelyben könnyen alkalmazható. Mindkét modell (221 és 221P) esetén az LCD kijelző és a mikroprocesszor segítségével az anyagvastagsághoz a megfelelő technológiai paramétereket könnyedén kiválaszthatjuk.

A berendezések nagy, átlátható és felhasználóbarát digitális képernyővel rendelkeznek, amely az üzemeltetőnek folyamatosan koherens paraméteradatokat biztosít. Minden paraméter megjelenik az LCD kijelzőn, ami lépésről-lépésre segíti az üzemeltetőt a berendezés beállítása és a hegesztés során. A MULTISPOT funkció olyan hegesztési módszer, amely az impulzusívét az előre beállított idővel kombinálja. A hegesztési idő és a szünet ideje külön beállítható.

A program tartalmazza:

- Fe 0,6mm	- AlMg5 0,8mm (221P)	- AlSi3 0,8mm (221P)	- NiCr 0,8mm	- CuSi3 0,8mm Impulz (221P)
- Fe 0,8mm	- AlMg5 1,0mm P.A.W. (221P)	- AlSi3 1,0mm P.A.W. (221P)	Impulz (221P)	- CuSi3 1,0mm Impulz (221P)
- Fe 0,8mm	- AlMg5 1,0mm Impulz (221P)	- AlSi3 1,0mm Dupla Impulz (221P)	- NiCr 1,0mm	- Flux Cored 0,9mm Gáz nélküli
Pulse (221P)	- AlMg5 1,0mm Dupla Impulz (221P)	- AlSi3 1,0mm Impulz (221P)	Impulz (221P)	- AlSi3 1,2mm (221P)
- Fe 1,0mm	(221P)	- AlSi3 1,0mm Impulz (221P)		- Flux Cored 0,9mm + Gáz
	- AlMg5 1,2mm (221P)			

Anyagok	Hegesztési folyamat	Környezet	Fő paraméterek
Szénacél	MIG/MAG hegesztés	Könnnyűfémszerkezet gyártás	LCD kijelző
Rozsdamentes acél (221P)	MIG/MAG impulz	Autógyártás	P.A.W.
Öntöttvas	hegesztés	Speciális karbantartás	Szinerrikus vezérlés
Al és Al ötvözetek (221P)	(221P)	Rendes karbantartás	Inverter technológia
	Tig DC Lift Start hegesztés	Műhelymunkák	4,5%15 kg. tekercs
	Keményforrasztás (221P)	Épületgépészet	Porbeles fogyóelektródás ívhegesztés
			MIG ponthegesztés

Fő tartozékok MIG



Kézikocsi MPL
Kód: 600514000L
A praktikus kézikocsi segítségével az áramforrás bármilyen talajon biztonságosan és könnyen mozgatható.



Kézikocsi XPL
Kód: 601468000L
A praktikus kézikocsi segítségével az áramforrás bármilyen talajon biztonságosan és könnyen mozgatható.



MIG/MAG Pisztoly
MIG/MAG Professzionális pisztoly
- MIG pisztoly 25 3m Air
Kód: 6051500000



GÁZSZABÁLYOZÓ 2 MÉRŐÓRÁS
Kód: 6055900000
Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)

Csak áramforrás

Kód	Leírás	
601596000L	Iron-Mig 221 MULTI	
-	Görgő d30 0,8-1,0 széntartalmú acél	(Az áramforrás tartozéka.)
601598000L	Iron-Mig 221P MULTI	
-	Görgő d30 0,8-1,0 széntartalmú acél	(Az áramforrás tartozéka.)

MIG csomag Iron-Mig 221 MULTI (Pulzálás nélkül)

Kód	Leírás	
601598000L	Iron-Mig 221 MULTI	
-	Görgő d30 0,8-1,0 széntartalmú acél	(Az áramforrás tartozéka.)
601468000L	Kézikocsi XPL	
605150000L	MIG pisztoly TMS 25 3m Air	
602040000L	Testkábel + 25mm ² -es, 3m-es kábel	
6055900000	Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)	

MIG csomag Iron-Mig 221P MULTI (Pulzálásos)

Kód	Leírás	
601598000L	Iron-Mig 221P MULTI	
-	Görgő d30 0,8-1,0 széntartalmú acél	(Az áramforrás tartozéka.)
601468000L	Kézikocsi XPL	
605150000L	MIG pisztoly TMS 25 3m Air	
602040000L	Testkábel + 25mm ² -es, 3m-es kábel	
6055900000	Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)	

Fő tartozékok MIG Alumínium



Kézikocsi MPL
Kód: 600514000L
A praktikus kézikocsi segítségével az áramforrás bármilyen talajon biztonságosan és könnyen mozgatható.



Alumínium KÉSZLET TMS 25
Kód: 601391000L
Teljes beüzemelő készlet alumínium hegesztéshez.



MIG/MAG Pisztol
MIG/MAG Professzionális pisztoly
- MIG pisztoly 25 3m Air
Kód: 6051500000



Földkapocs 25mm²-essel
Kód: 602040000L
- Testkábel 3m-es 25mm²-es gumiborítású rézvezeték



GÁZSZABÁLYOZÓ 2 MÉRŐÓRÁS
Kód: 6055900000
Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)

MIG Alumínium csomag

Kód	Leírás
601598000L	Iron-Mig 221P MULTI
-	Görgő d30 0,8-1,0 széntartalmú acél
601391000L	Hegesztő készlet alumínium Mg d1,0
600514000L	Kézikocsi MPL
601407000L	Kézikocsi MPL kiegészítők (Tig cső + kábelhorgok + szerszámos láda)
605150000L	MIG pisztoly TMS 25 3m Air
602040000L	Testkábel + 25mm ² -es, 3m-es kábel
6055900000	Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)

(Az áramforrás tartozéka.)

Fő tartozékok MIG/TIG



Kézikocsi MPL
Kód: 600514000L
A praktikus kézikocsi segítségével az áramforrás bármilyen talajon biztonságosan és könnyen mozgatható.



MIG/MAG Pisztol
MIG/MAG Professzionális pisztoly
- MIG pisztoly 25 3m Air
Kód: 6051500000



TIG TTSE Pisztol
Kód: 6060900000



Testkábel 25mm²-essel
Kód: 602040000L
- Testkábel 3m-es 25mm²-es gumiborítású rézvezeték



GÁZSZABÁLYOZÓ 2 MÉRŐÓRÁS
Kód: 6055900000
Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)

MIG/TIG csomag

Kód	Leírás
601598000L	Iron-Mig 221P MULTI
-	Görgő d30 0,8-1,0 széntartalmú acél
600514000L	Kézikocsi MPL
601407000L	Kézikocsi MPL kiegészítők (Tig cső + kábelhorgok + szerszámos láda)
605150000L	MIG pisztoly TMS 25 3m Air
6060900000	TIG pisztoly TTSE 17 4m Air
602040000L	Testkábel + 25mm ² -es, 3m-es kábel
6055900000	Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)

(Az áramforrás tartozéka.)

Fő tartozékok MIG/TIG/MMA



Kézikocsi MPL
Kód: 600514000L
A praktikus kézikocsi segítségével az áramforrás bármilyen talajon biztonságosan és könnyen mozgatható.



MIG/MAG Pisztoly
MIG/MAG Professzionális pisztoly
- MIG pisztoly 25 3m Air
Kód: 6051500000



TIG TTSE Pisztoly
Kód: 6060900000



Kábel KÉSZLET
Kód: 602060000L
- Testkábel 3m-es 25mm²-es gumiborítású rézvezeték
- Munkakábel 4m-es 25mm²-es gumiborítású rézvezeték



GÁZSZABÁLYOZÓ 2 MÉRŐÓRÁS
Kód: 6055900000
Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)

MIG/TIG/MMA csomag

Kód	Leírás
601598000L	Iron-Mig 221P MULTI
-	Görgő d30 0,8-1,0 széntartalmú acél
600514000L	Kézikocsi MPL
601407000L	Kézikocsi MPL kiegészítők (Tig cső + kábelhorgok + szerszámos láda)
605150000L	MIG pisztoly TMS 25 3m Air
6060900000	TIG pisztoly TTSE 17 4m Air
602060000L	Kábel készlet 25mm ² Dinse 50
6055900000	Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)

Fő tartozékok SPOOL-GUN



Kézikocsi MPL
Kód: 600514000L

A praktikus kézikocsi segítségével az áramforrás bármilyen talajon biztonságosan és könnyen mozgatható.



Spool-Gun pisztoly KÉSZLET
Kód: 600513000L



Testkábel 25mm²-es
Kód: 602040000L
- Testkábel 3m-es 25mm²-es gumiborítású rézvezeték



GÁZSZABÁLYOZÓ 2 MÉRŐÓRÁS
Kód: 6055900000
Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)

SPOOL-GUN csomag

Kód	Leírás	
601598000L	Iron-Mig 221P MULTI	
-	Görgő d30 0,8-1,0 széntartalmú acél	(Az áramforrás tartozéka.)
600514000L	Kézikocsi MPL	
601407000L	Kézikocsi MPL kiegészítők (Tig cső + kábelhorgok + szerszamos láda)	
600513000L	Spool-Gun pisztoly KÉSZLET	
602040000L	Testkábel + 25mm ² -es, 3m-es kábel	
6055900000	Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)	

Fő tartozékok MIG H2O



Kézikocsi MPL
Kód: 600514000L

A praktikus kézikocsi segítségével az áramforrás bármilyen talajon biztonságosan és könnyen mozgatható.



MIG/MAG Pisztoly
MIG/MAG
Professzionális pisztoly
- MIG pisztoly 500 3m H2O
Kód: 6015130000



Vízcső hosszabbító
Kód: 601408000L



VÍZHŰTŐ AWC MPS
Kód: 601471000L
Hűtőrendszer a TIG és a MIG/MAG vízűtéses hegesztőpisztolyokhoz
Hűtési hatékonyság P = 1 KW (1L/perc)
Áramlás mértéke a 18 8mt TIG pisztollyal = 1,7L/perc



Vízűtő dugaszoló KÉSZLET
Kód: 601413000L

MIG H2O csomag

Kód	Leírás	
601598000L	Iron-Mig 221P MULTI	
-	Görgő d30 0,8-1,0 széntartalmú acél	(Az áramforrás tartozéka.)
600514000L	Kézikocsi MPL	
601407000L	Kézikocsi MPL kiegészítők (Tig cső + kábelhorgok + szerszamos láda)	
6015130000	MIG pisztoly TMS 500 3m H2O	
601408000L	Vízcső hosszabbító	
601471000L	Vízűtő AWC MPS	(Folyadék NÉLKÜL)
601413000L	Vízűtő dugaszoló KÉSZLET	
602040000L	Testkábel + 25mm ² -es, 3m-es kábel	
6055900000	Gázsabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)	

Fő tartozékok



Spool (orsó) tartó 5kg,
d200mm
Kód: 601412000L



Távírányító LÁBKAPCSOLÓ Cad
4,5m
Kód: 600102000L



Spool-Gun pisztoly + Illesztőkártya
Kód: 600513000L



TIG TTSE Pisztoly
Euró csatlakozó gázvezérlő
gombbal.
Kód: 6060900000

Kiegészítők

Kód	Leírás	
600514000L	Kézikocsi MPL	
601407000L	Kézikocsi MPL kiegészítők (Tig cső + kábelhorgok + szerszamos láda)	
601408000L	Vízcső hosszabbító	
601468000L	Kézikocsi XPL	
601412000L	Spool (orsó) tartó 5kg, d200mm	
600102000L	Távírányító LÁBKAPCSOLÓ Cad 4,5m	
TBA	Távírányító LÁBKAPCSOLÓ csatlakozó	
600513000L	Spool-Gun pisztoly KÉSZLET	
601471000L	Vízhűtő AWC MPS	(Folyadék NÉLKÜL)
601413000L	Vízhűtő dugaszoló KÉSZLET 230V 1-fázisú	
602040000L	Testkábel + 25mm ² -es, 3m-es kábel	
605150000L	MIG pisztoly TMS 25 3m Air	
6043500000	MIG pisztoly TMS 36 4m Air	
6015130000	MIG pisztoly TMS 500 3m H2O	
6060900000	TIG pisztoly TTSE 17 4m Air	
602060000L	Kábel KÉSZLET 25mm ² Dinse 50	
606180000L	Beüzemelő KÉSZLET	(Az áramforrás tartozéka.)
6085800000	Spool (orsó) gáz nélküli d0,9mm 4,5kg	
601391000L	Hegesztő KÉSZLET Alumínium Mg d1,0	
6349800000	Görgő d30 0,9 Filo porbeles, gáz nélküli	
6316000000	Görgő d30 0,6-0,8 széntartalmú acél	
6316200000	Görgő d30 0,8-1,0 széntartalmú acél	(Az áramforrás tartozéka.)
6364200000	Görgő d30 0,8-1,0 alumínium	
634640000L	Görgő d30 1,0-1,2 alumínium	
6004880000	Teflon/grafit bevonat m.3 Ø 0,8-1,0	
6055900000	Gázszabályozó 2 mérőórás (olasz szabvány)	
6056100000	Gázszabályozó áramlásmérővel (olasz szabvány)	